Climats

Expert en simulations d'environnement climatique




Enceinte thermique pour pot vibrant

ENCEINTE SPECIALE, CHAUD-FROID, 216 dm3

Conçue pour s'interfacer mécaniquement avec un un pot vibrant, cette solution s'adresse aux équipes R&D, laboratoires ainsi qu'aux services qualité et méthodes évoluant dans les secteurs industriels tels que l'électronique, la mécanique, l'instrumentation. Elle permet de tester efficacement divers sous-ensembles. **Cette configuration permet de mener des essais climatiques et vibratoires en simultané**.

La conception de cette enceinte a été pensée pour s'interfacer de façon ergonomique avec un pot vibrant. Les passages de paroi permettent une **connexion rapide des spécimens en test.** La conception de l'enceinte a été optimisée pour s'adapter **à un espace réduit. U**n espace libre coté droit permet d'installer du matériel de mesure. L'enceinte dispose de roulettes et **rails** pour une mobilité optimale.

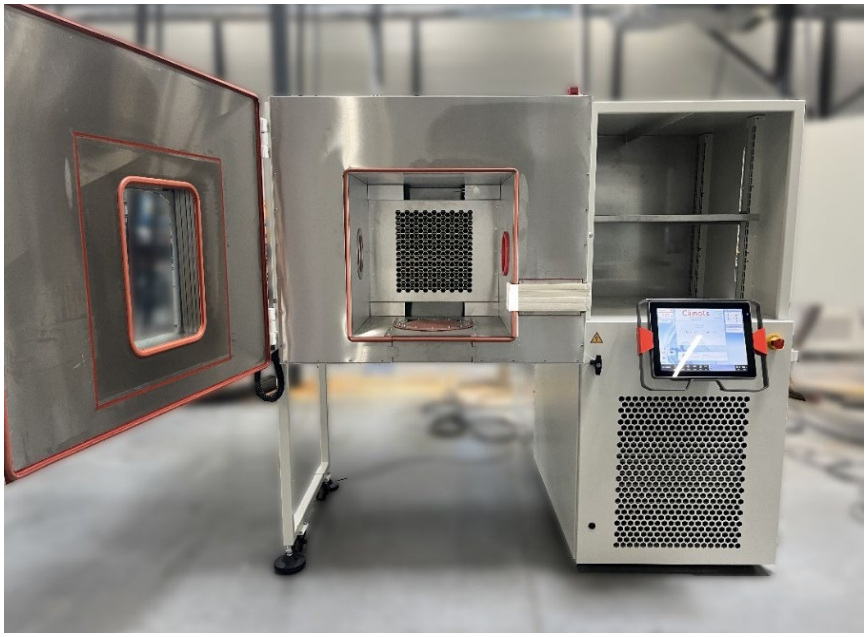

Spirale
Vision

Cette enceinte thermique bénéficie du pilotage **Spirale Vision** et de sa qualité de régulation. Vous pourrez également apprécier les fonctionnalités reconnues de programmation et d'archivage de ce système de pilotage.

Spirale, déjà présent dans le monde sur plus de 6 000 enceintes climatiques et bancs d'essais, est l'interface homme machine la plus intuitive et polyvalente du marché.

Fevrier 2026_Caractéristiques modifiables sans préavis. Description non contractuelle

www.climats-tec.com

Technopole Bordeaux Montesquieu - 2/4 allée Jacques Latrille - 33650 Martillac-France
Tél : +33(0) 5 56 20 25 25
email : commercial@climats-tec.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES


- Espace libre sous la partie droite du meuble pour installer du matériel de mesure
- Zone de test surélevée à gauche
- Plage de température : -60 à +150°C

DIMENSIONS

Dimensions (mm)	Largeur	Profondeur	Hauteur
Utiles	600	600	600
Hors tout	1920	1400	1650

OPTIONS


- Passage Ø150 côté gauche avec bride inox
- Porte sur charnières à gauche
- Arrêt d'urgence coup de poing
- Sonde produit

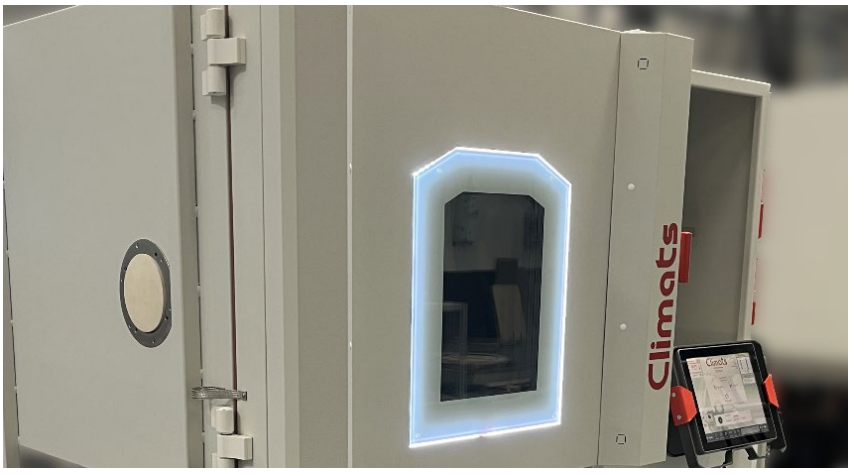

PERFORMANCES

5°C/m moyen de +150°C à -60°C

- **ESSAIS** : + 150°C à -60°C
  Test avec charge de 8kg + étagère
  Vitesse de descente **> 7 °C/min**

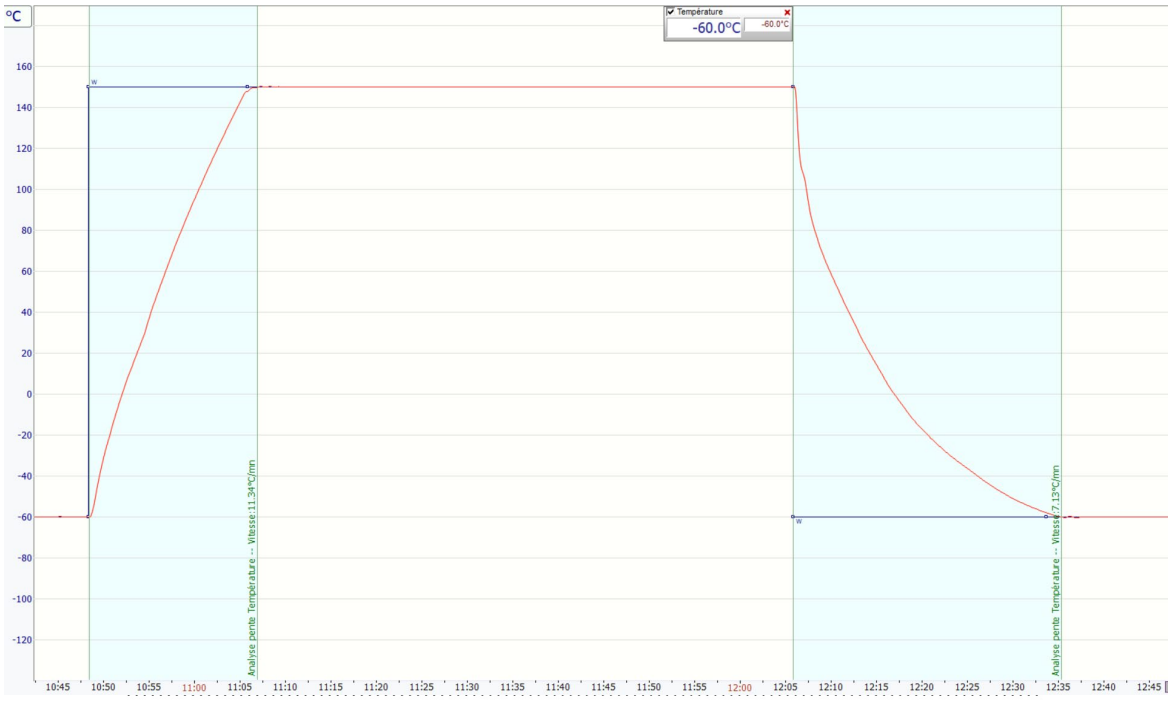

www.climats-tec.com

Technopole Bordeaux Montesquieu - 2/4 allée Jacques Latrille - 33650 Martillac-France
Tél : +33(0) 5 56 20 25 25
email : commercial@climats-tec.com